




DIAGRAMMA A BLOCCHI

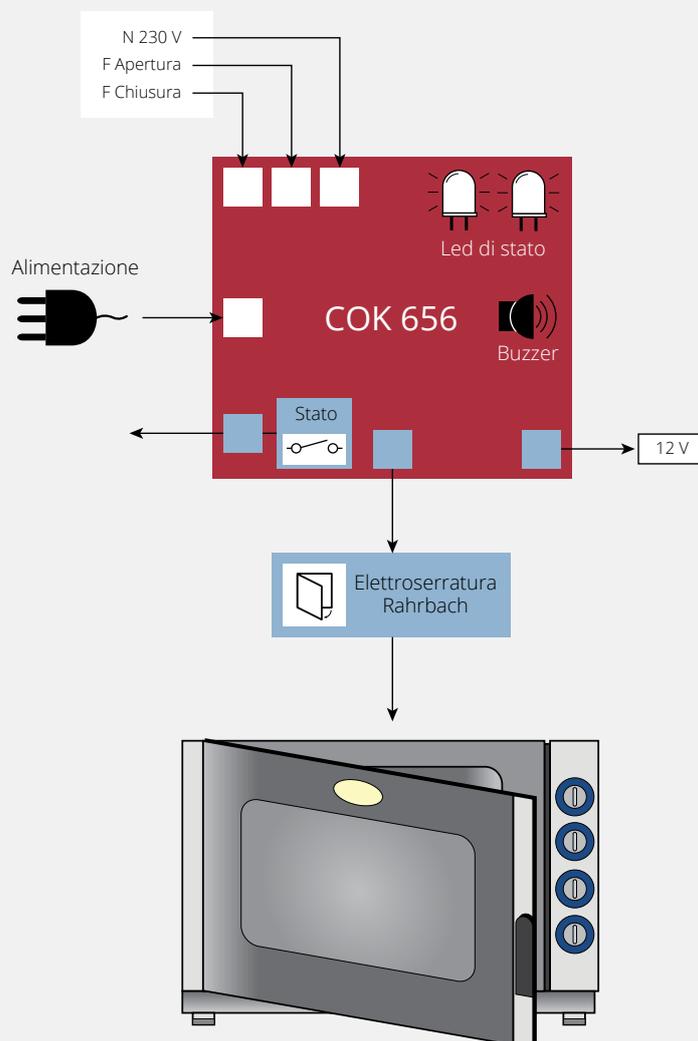

DATI TECNICI

Tensione di alimentazione:	230 V, 50/60 Hz
Comandi elettroserratura BT:	24 V DC
Comandi elettroserratura AT:	230 V
Corrente massima in uscita:	2 A
Temperatura di funzionamento:	da 0 a 70 °C

DESTINAZIONE D'USO

La scheda elettronica dedicata è stata progettata e realizzata per comandare un elettroserratura che sviluppi la funzione apri porta automatico di un forno di cottura professionale.