




DIAGRAMMA A BLOCCHI

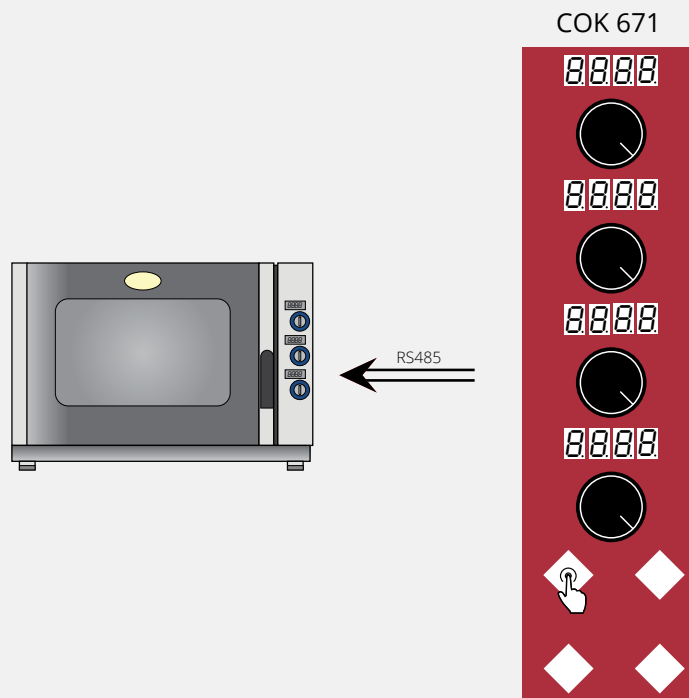

DATI TECNICI

Tensione di alimentazione: 12 V DC

№ 4 encoder con pulsante integrato

№ 4 tasti touch capacitivi: 22x22 mm, area sensibile \varnothing 18 mm
(retroilluminazione bianca) Spessore vetro o plexiglass: 3-4 mm

№ 4 display: 4 cifre a 7 segmenti, 11 simboli
(50x19 mm)

Comunicazione seriale: RS485

Consumo in stand-by: 0,30 W

Temperatura di funzionamento: da 0 a 70 °C

DESTINAZIONE D'USO

La scheda elettronica dedicata è stata progettata e realizzata per il controllo e la gestione delle funzioni di forni di cottura professionali a mezzo di 4 display, 4 encoder e 4 tasti touch retroilluminati.