




## DIAGRAMMA A BLOCCHI

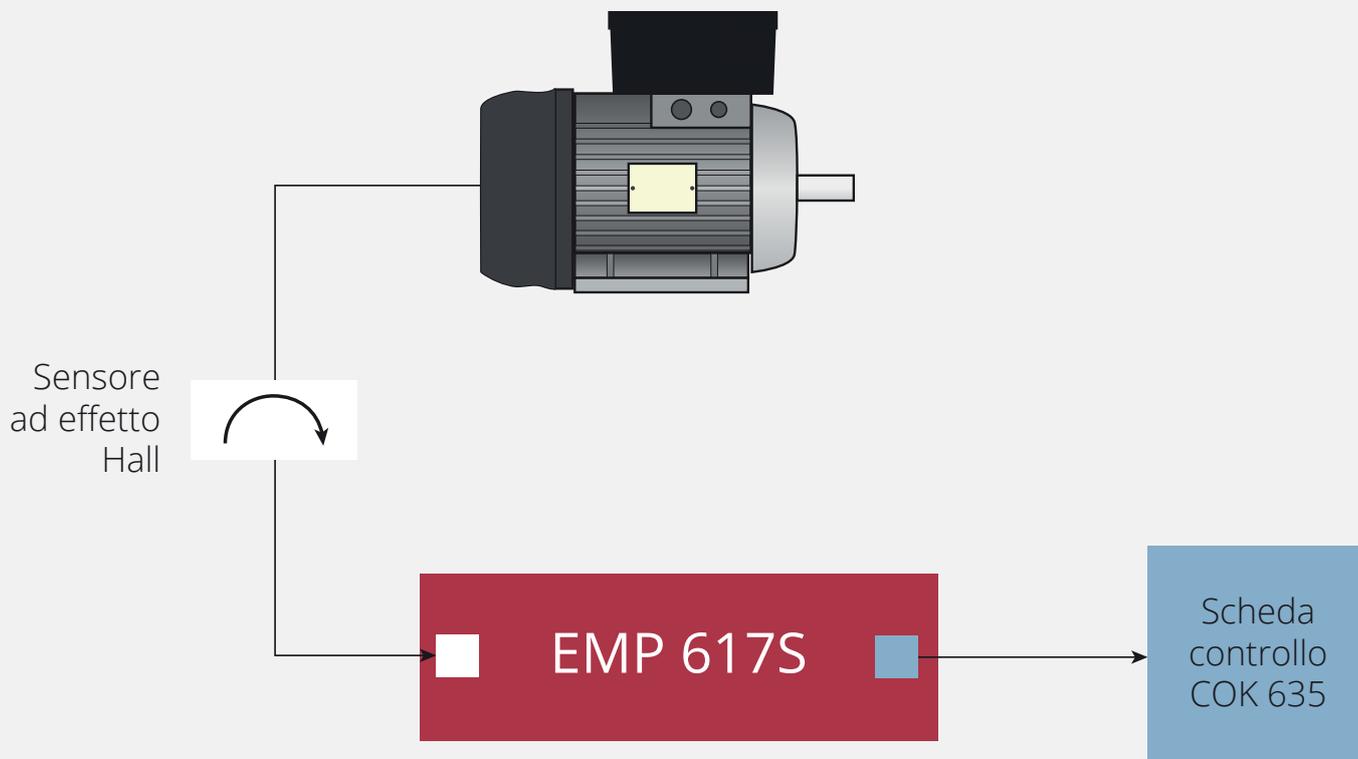

### DATI TECNICI

Tensione di alimentazione:	12 V DC
Grado di protezione:	≥ IP 22
Temperatura di funzionamento:	da -25 a +85 °C

### DESTINAZIONE D'USO

La scheda elettronica dedicata è stata progettata e realizzata per controllare la velocità RPM di un motore attraverso un sensore ad effetto Hall.