




DIAGRAMMA A BLOCCHI

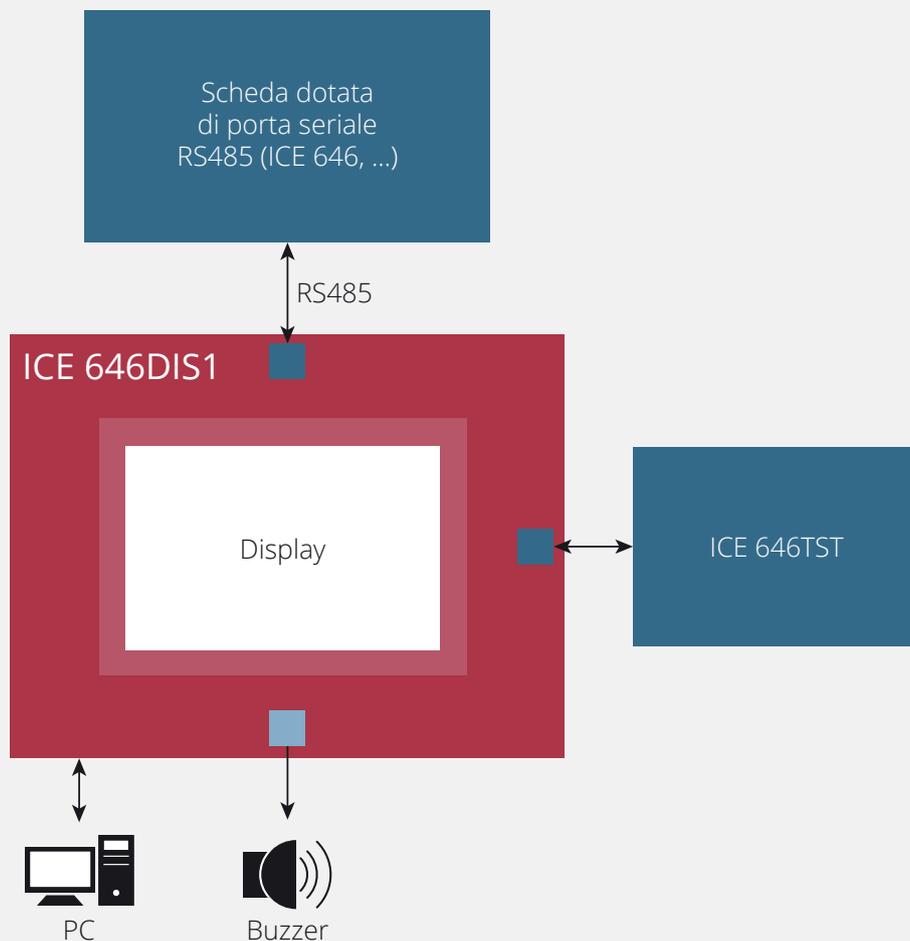

DATI TECNICI

Tensione di alimentazione:	12 V DC \pm 10%
Segnalazioni:	Buzzer piezo
Comunicazione seriale:	RS485
Display: (240 x 128 pixel)	Scritte: nero Sfondo: bianco Retroilluminazione: bianco
Umidità di esercizio:	5 - 95 %
Temperatura di funzionamento:	da 0 a 70 °C

DESTINAZIONE D'USO

La scheda elettronica dedicata è stata progettata e realizzata per gestire e controllare con l'ausilio di un display le funzioni di una macchina per la preparazione del gelato.