


DIAGRAMMA A BLOCCHI

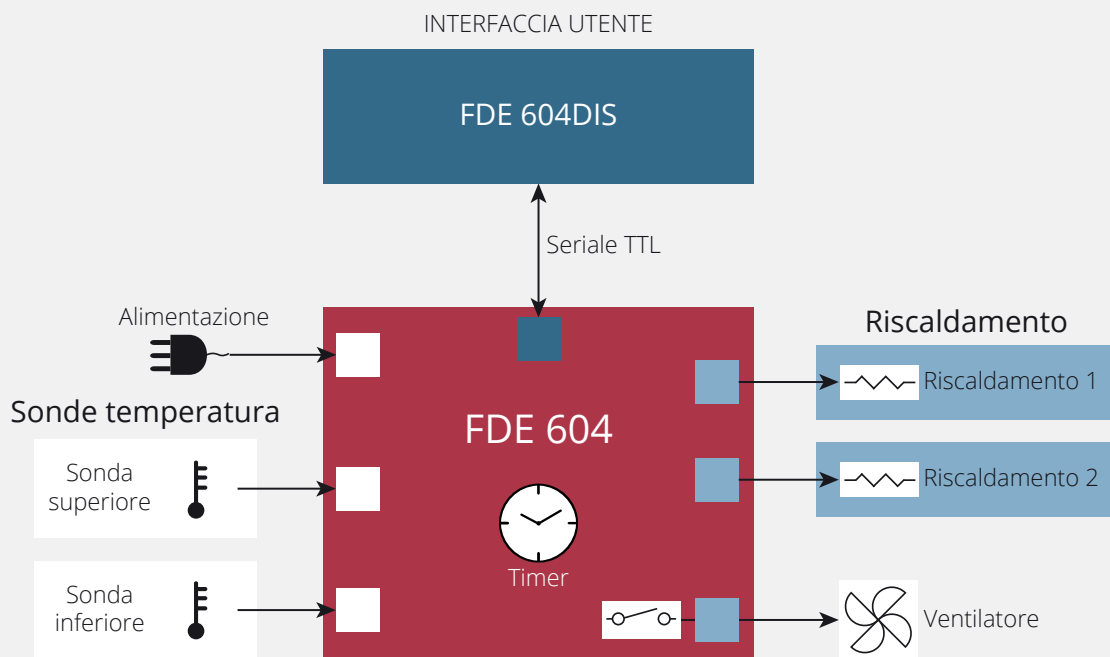

DATI TECNICI

Tensione di alimentazione: 230 V AC, 50 Hz $\pm 10\%$
(su richiesta 120 V)

Ingressi:

Ing. 1 Sonda temperatura 1,
termocoppia tipo J;
Ing. 2 Sonda temperatura 2,
termocoppia tipo J.

Uscite:

Out. 1 Riscaldamento 1, triac 12 A;
Out. 2 Riscaldamento 2, triac 12 A;
Out. 3 Ventilatore, relè 5 A.

Funzioni:

Timer

Comunicazione seriale con display: TTL

Consumo in stand-by: ???

Temperatura di funzionamento: da 0 a 70°C

DESTINAZIONE D'USO

La scheda elettronica dedicata è stata progettata e realizzata per il controllo e la gestione delle funzioni di un fornello ventilato.

In particolare è in grado di rilevare la temperatura tramite 2 sonde, riscaldare 2 piastre e azionare una ventola per l'aspirazione di fumi e grassi.