


DIAGRAMMA A BLOCCHI

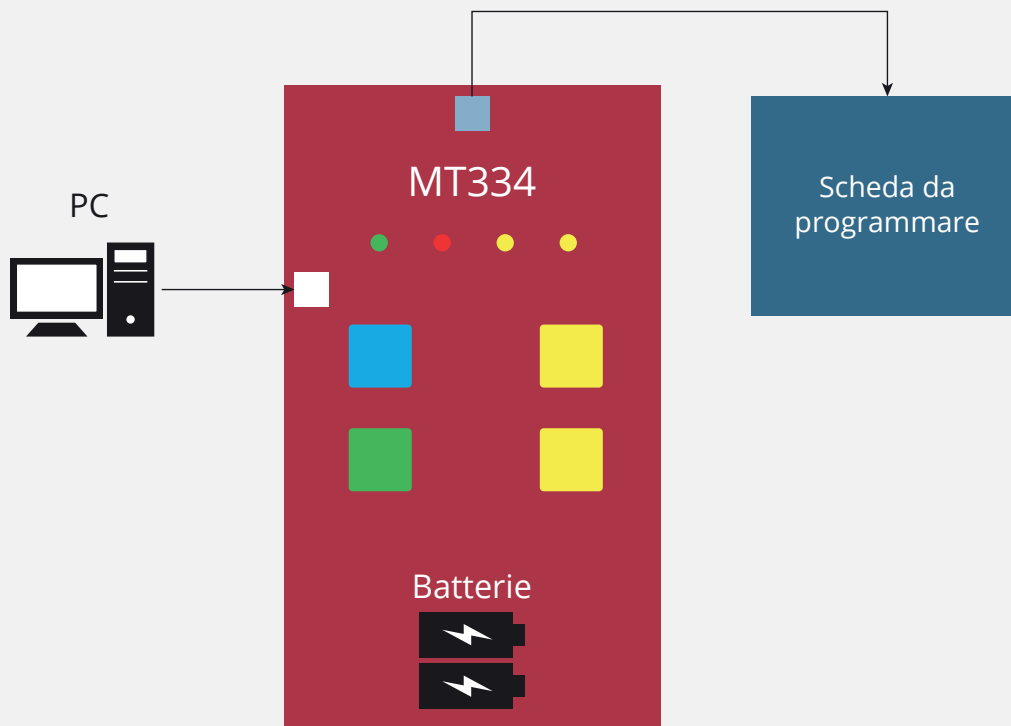

DATI TECNICI

Alimentazione rete:	220 VAC / 5V con spinotto mini-USB (Adattatore di rete non incluso nella confezione)
Alimentazione batterie:	2 batterie da 1,5 V, tipo AA (Non incluse nella confezione)
Segnali acustici:	Per differenziare gli stadi di programmazione ed eventuali errori.
Firmware caricabili:	4 (selezionabili tramite pulsante)
Microcontrollori supportati:	R5F2127-4; R5F2LA66; modelli G12 e G13 della famiglia RL78

DESTINAZIONE D'USO

La scheda elettronica dedicata è stata progettata e realizzata per eseguire la scrittura della programm-flash dei microprocessori RENESAS®. La capacità di memorizzare internamente tramite porta USB fino a 4 diversi firmware, e l'alimentazione a batterie, fa della MT334 lo strumento ideale per l'aggiornamento in linea o in assistenza delle schede elettroniche utilizzando tale microprocessore. Il caricamento dei firmware è reso possibile tramite il programma MT Programmer Pro.