
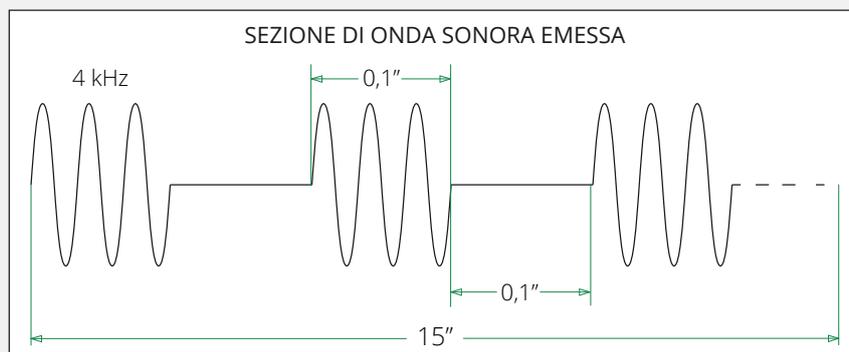


DIAGRAMMA A BLOCCHI

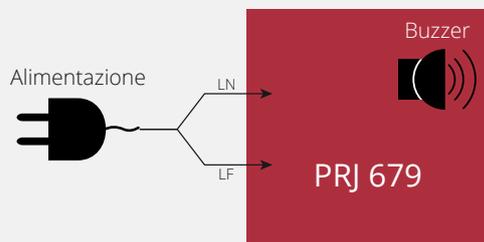

DATI TECNICI

Tensione di alimentazione: 230 V AC \pm 10%, 50/60 Hz

Periodo beep: 0,2 secondi

Durata emissione acustica: 15 secondi

Temperatura di funzionamento: da 0 a 85 °C

DESTINAZIONE D'USO

La scheda elettronica dedicata è stata progettata e realizzata come cicalino per utilizzo generico.