


DIAGRAMMA A BLOCCHI

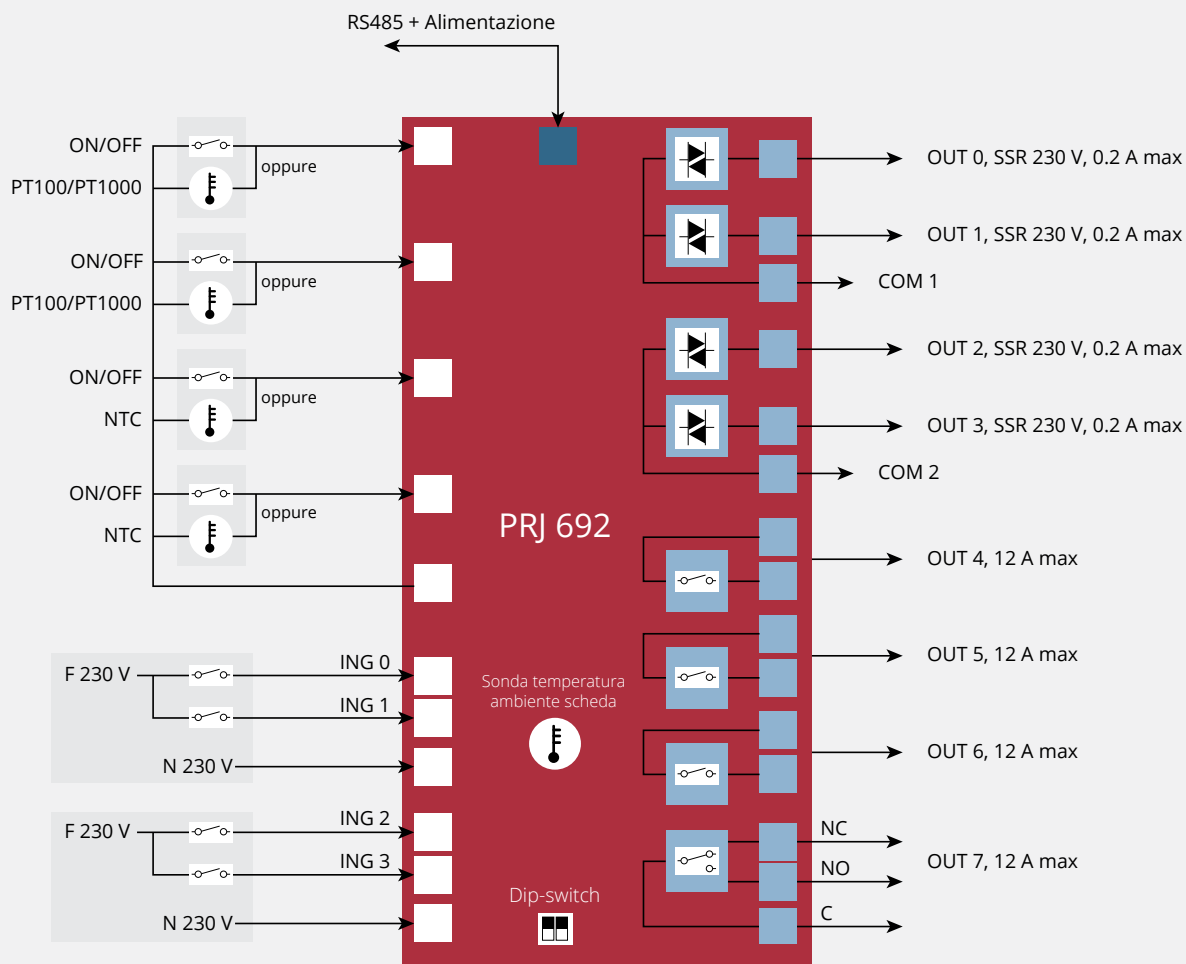

DATI TECNICI

Tensione di alimentazione: 12V DC

Ingressi:

- 2 ingressi analogici (PT100, PT1000, ON/OFF);
- 2 ingressi analogici (NTC, ON/OFF) oppure digitali (0/5V);
- 4 ingressi optoisolati, 230V.

Uscite:

- 4 uscite SSR con fusibile 0.4A, 230V, 0.2A max;
- 4 uscite relè con varistore, 230V, 12A max.

Altro:

- Sonda temperatura ambiente scheda;
- Dip-switch, Selettore Hw 2 diverse modalità di funzionamento;
- LED di stato.

DESTINAZIONE D'USO

La scheda elettronica di espansione è stata progettata e realizzata per incrementare il numero degli ingressi e uscite di un'altra scheda.