


SCHEMA APPLICATIVO

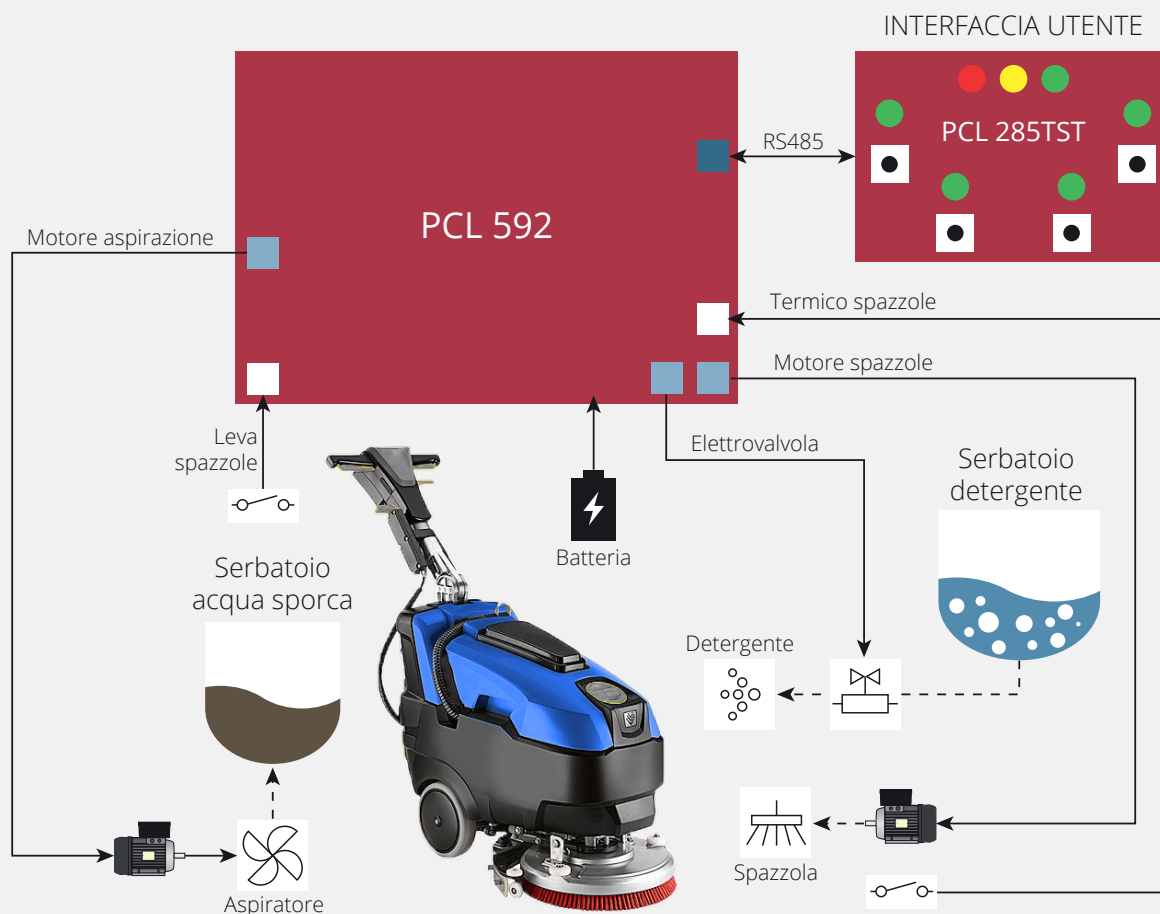

DATI TECNICI

Tensione di alimentazione: 24 V DC

PCL 592:

Ingressi:

Ing. 1 Leva spazzole;
Ing. 2 Termico motore spazzole.

Uscite:

Out. 1 Motore aspirazione;
Out. 2 Motore spazzole;
Out. 3 Elettrovalvola acqua/detergente.

*Realizzata su supporto in alluminio.

PCL 285TST:

- N° 7 led di segnalazione, Ø 5 mm;
- N° 4 tasti funzione.

Collegamento base-display: RS485

Conformal Coating: Vernice a Norme MIL

Consumo in stand-by: 0,01 W

Temperatura di funzionamento: da 0 a 70° C

DESTINAZIONE D'USO

Le schede elettroniche dedicate sono state progettate e realizzate per il controllo e la gestione di macchine per la pulizia professionale.

In particolare comandano una lavasciuga /lavapavimenti ad uso professionale a batteria a spinta.