


SCHEMA APPLICATIVO

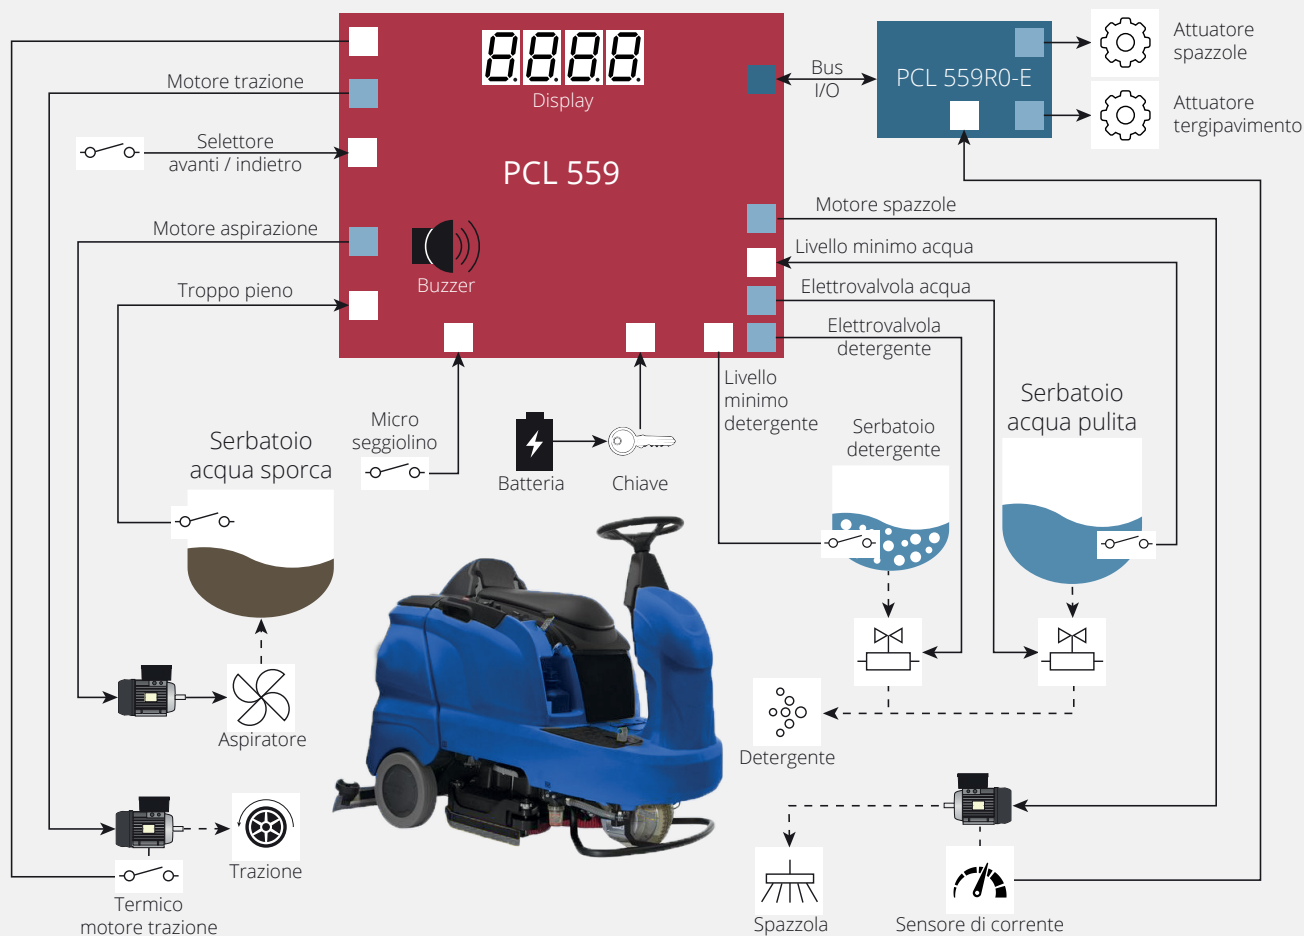

DATI TECNICI

Tensione di alimentazione: 24 V DC

Ingressi:

Ing. 1 Livello minimo serbatoio;
Ing. 2 Livello minimo detergente;
Ing. 3 Tropo pieno;
Ing. 4 Micro seggiolino;
Ing. 5 Termico motore trazione;
Ing. 6 Selettore marcia avanti/
indietro.

Uscite:

Out. 1 Motore trazione;
Out. 2 Motore aspirazione;
Out. 3 Motore spazzole;
Out. 4 Elettrovalvola acqua;
Out. 5 Elettrovalvola detergente;

Altro:

- Chiave di accensione;
- Scheda esterna comando relè
per attuatori (spazzole e tergilav-
pavimento)
e per sensore di
corrente;
- N° 4 display 7 segmenti a 1
cifra (13 x 17 mm);
- N° 22 led di segnalazione,
ø 5 mm;
- N° 8 tasti funzione, 15 x 15 mm.
- Buzzer di segnalazione: ø 40 mm

Consumo in stand-by: 0,01 W

Temperatura di funzionamento: da 0 a 70° C

DESTINAZIONE D'USO

La scheda elettronica dedicata è stata progettata e realizzata per il controllo e la gestione di macchine per la pulizia professionale. In particolare comanda una lavasciuga/lavapavimenti ad uso professionale (uomo a bordo).