MITEC
SISTEMI ELETTRONICI E DI COLLAUDO

SCHEDA ELETTRONICA
PER ELETTRODOMESTICI
MOD. STM 176

CE

DIAGRAMMA A BLOCCHI

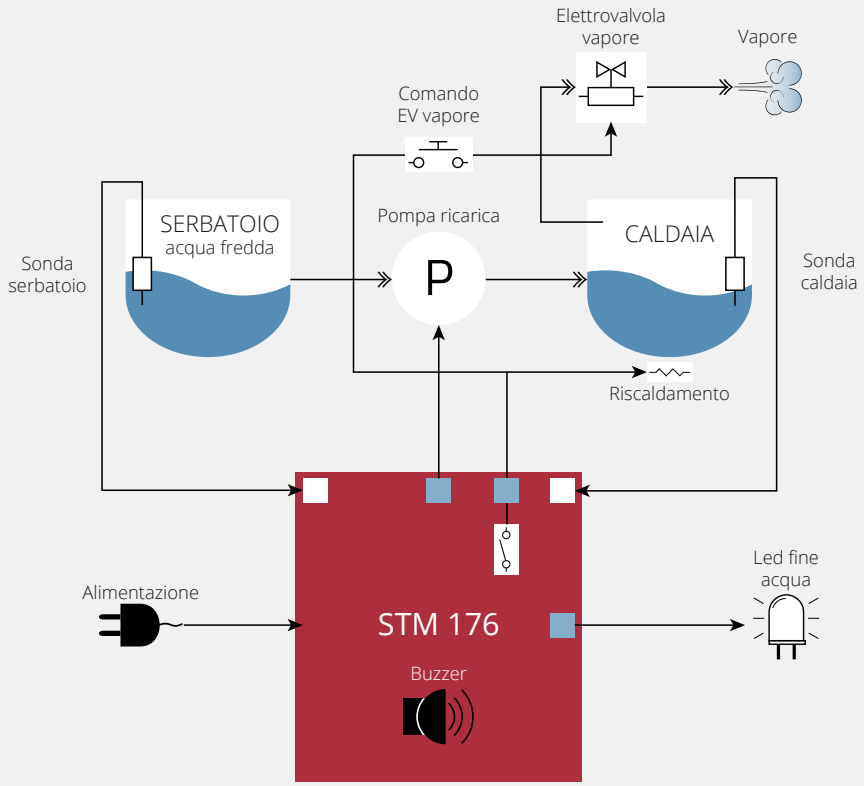

DATI TECNICI

Tensione di alimentazione:	230 V AC ± 10%, 50 Hz (su richiesta 115 V AC, 60 Hz)
Ingresso sonda caldaia:	- reed on/off - 1 kHz AC
Ingresso sonda serbatoio acqua fredda (capacitiva):	- reed on/off - 1 kHz AC
Comando vapore:	diretto, con pulsante 230 V da uscita abilitazione riscaldamento.
Comando pompa a vibrazione:	relè, 1 A max
Comando res. riscaldamento:	relè 16 A
Comando LED senalazione:	stato ricarica /stato serbatoio 12 V, 0.1 A
Buzzer acustico per segnalazione stato serbatoio:	ø 14 mm
Consumo in stand-by:	~ 0.5 W
Temperatura di funzionamento:	da 0 a 70 °C
Conformal Coating:	vernice a Norme MIL

DESTINAZIONE D'USO

La scheda elettronica dedicata è stata progettata e realizzata per gestire la ricarica di generatori di vapore domestici per:

- assi da stiro a vapore
- piccole e medie caldaie a vapore

MITEC ELETTRONICA SRL
Via Misurina, 12 - 35035 Mestrino (PD) Italy
Tel. +39 049 9003044 - Fax +39 049 9003046
www.mitec.it - info@mitec.it

ORIGINALI

CODICE	STM 176
LINGUA	ITALIANO
REVISIONE	2.1 del 30/10/17