


DIAGRAMMA A BLOCCHI

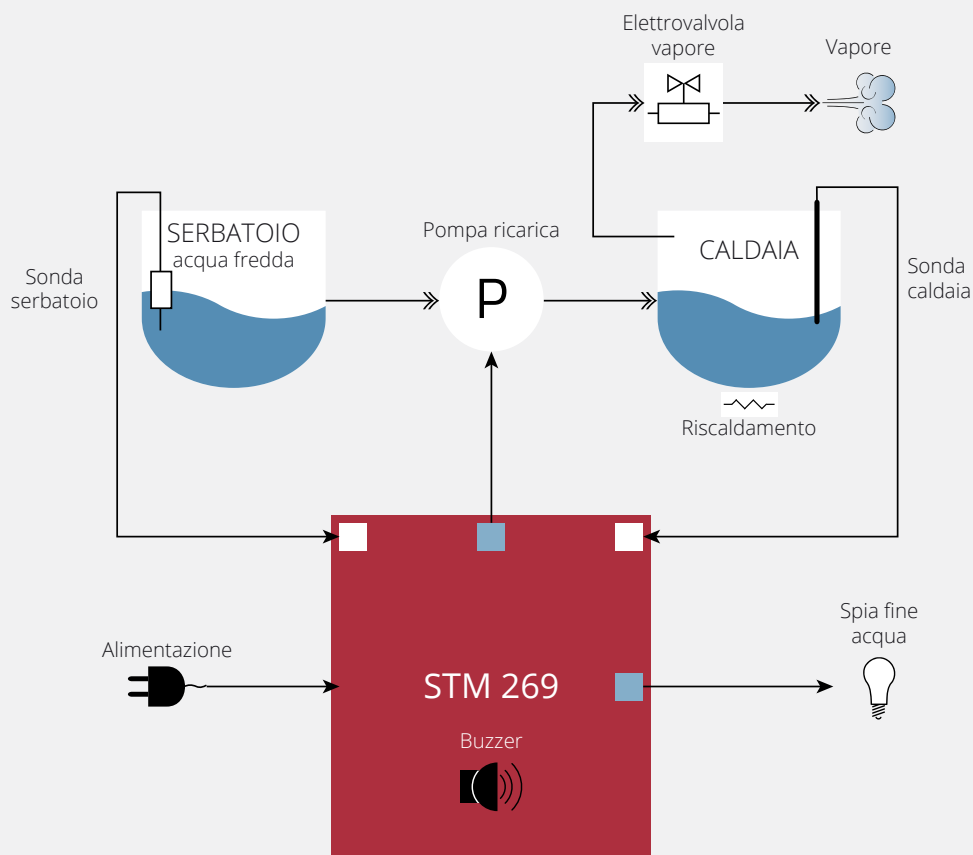

DATI TECNICI

Tensione di alimentazione: 230 V AC $\pm$ 10%, 50 Hz
(su richiesta 115 V AC, 60 Hz)

Ingresso sonda caldaia: - 1 kHz AC, 5 V

Ingresso sonda serbatoio acqua fredda (capacitiva): - reed on/off

Comando pompa a vibrazione: max 20 VA

Comando spia segnalazione: stato ricarica / stato serbatoio

Buzzer acustico per segnalazione stato serbatoio, $\varnothing$ 24 mm

Conformal Coating: vernice a Norme MIL

Consumo in stand-by: $\sim$ 0.5 W

Temperatura di funzionamento: da 0 a 70 °C

DESTINAZIONE D'USO

La scheda elettronica dedicata è stata progettata e realizzata per gestire la ricarica di generatori di vapore domestici per:

- assi da stiro a vapore
- piccole e medie caldaie a vapore