




DIAGRAMMA A BLOCCHI

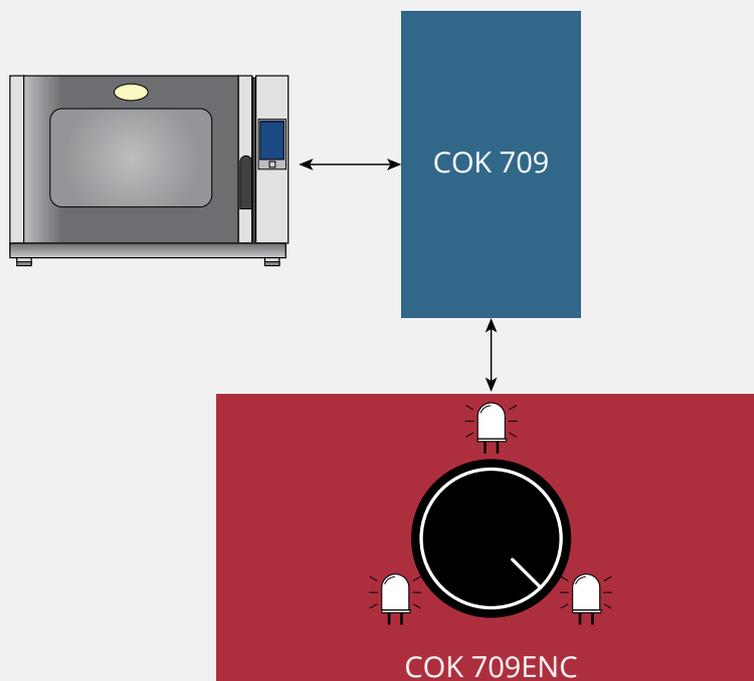

DATI TECNICI

Tensione di alimentazione:	12 VDC
Tasto push centrale	
Encoder (funz. navigazione):	18 step
N° 3 LED di segnalazione:	RGB, SMD
Buzzer di segnalazione:	12x12 mm
Interfaccia seriale per comunicazione con scheda display (COK 709)	
Temperatura di funzionamento:	da 0 a 70 °C

DESTINAZIONE D'USO

La scheda elettronica dedicata è stata progettata e realizzata per il controllo e la gestione delle funzioni di forni di cottura professionali a mezzo di tasto push, encoder, 3 led di segnalazione e buzzer.