




DIAGRAMMA A BLOCCHI

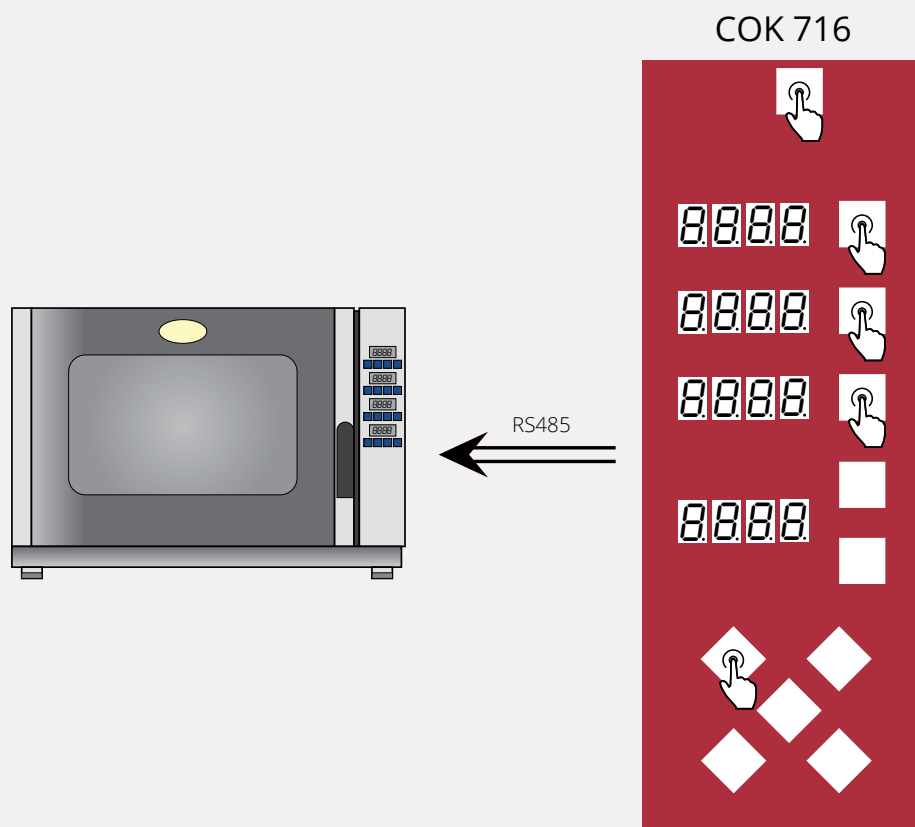

DATI TECNICI

Tensione di alimentazione:	12 V DC
N° 11 tasti touch capacitivi: (retroilluminazione bianca)	22x22 mm, area sensibile ø18 mm Spessore vetro o plexiglass: 3-4 mm
N° 4 display:	4 cifre a 7 segmenti, 11 simboli (50x19 mm)
Comunicazione seriale:	RS485
Consumo in stand-by:	0,27 W
Temperatura di funzionamento:	da 0 a 70 °C

DESTINAZIONE D'USO

La scheda elettronica dedicata è stata progettata e realizzata per il controllo e la gestione delle funzioni di forni di cottura professionali a mezzo di 4 display e 11 tasti touch retroilluminati.