




DIAGRAMMA A BLOCCHI

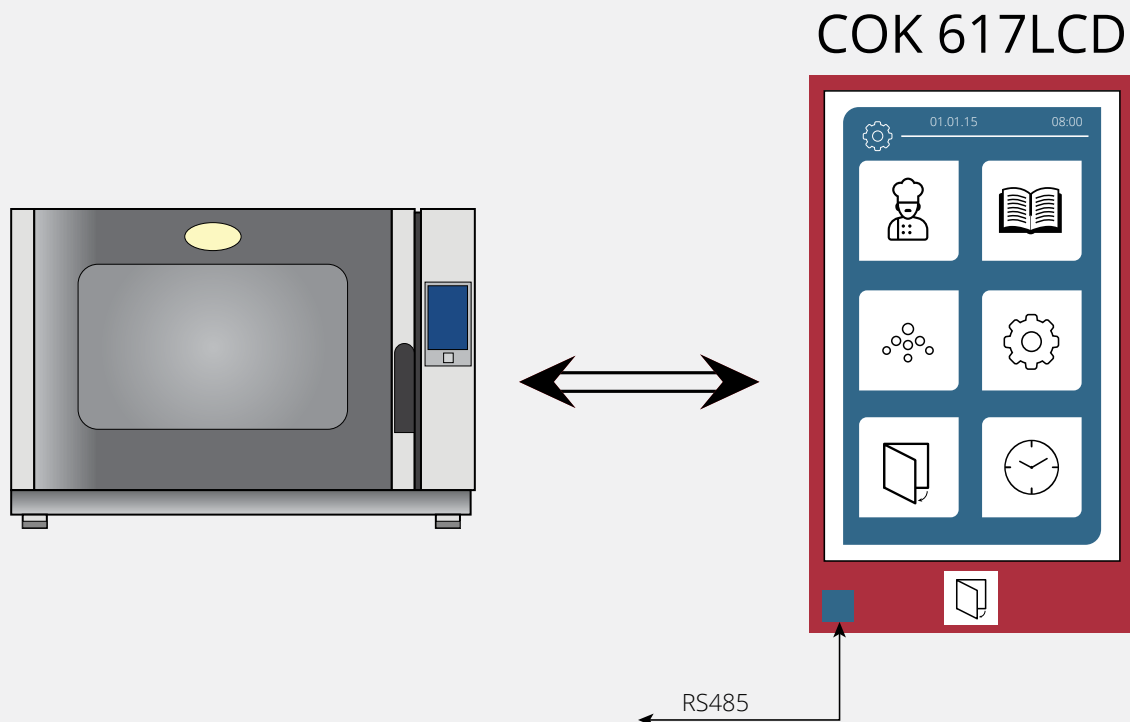

DATI TECNICI

Tensione di alimentazione:	12 V DC
Display:	7" TFT colore
Tasto capacitivo retroilluminato (comando a molla)	
Consumo in stand-by:	≤ 1 W
Comunicazione seriale:	RS485
Temperatura di funzionamento:	da 0 a 70 °C

DESTINAZIONE D'USO

La scheda elettronica dedicata è stata progettata e realizzata per il controllo e la gestione delle funzioni di forni di cottura professionali a mezzo di display touch TFT, con membrana tattile di tipo resistivo.